

Taster Push buttons




ULISSE

Taster mit Klemmenblock.
Push button with case.

HAUPTFUNKTIONEN

- Struktur: Taster aus Polycarbonat, mit geprägter Ziffer, nach Norm EN 81-70
- Ring: ABS Metallic Gold oder Chrom.
- Montage: schneller Zusammenbau an 0.7 mm bis 5 mm Platte. 1. PHASE: Montage des Tasterkörpers mit Schraubring. 2. PHASE: Montage mit Schnappbefestigung des Klemmenblocks.
- Beweglicher Teil: Polycarbonat beschichtet mit Edelstahl AISI 304 (auch in PVD Gold oder Schwarz erhältlich), Ziffer oder Zeichen und Braille geprägt hinterleuchtet.
- Kontakte: 1 Mikroschalter oder 2 Mikroschalter.
- Anschlüsse: Schraubklemmen.
- Beleuchtung: LED 12V oder 24V DC 20mA.
- Tasterhub: 1,2 mm.
- Durchschnittliche Lebensdauer: 2000000 Aktivierungen.
- Schutzgrad: IP51.

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

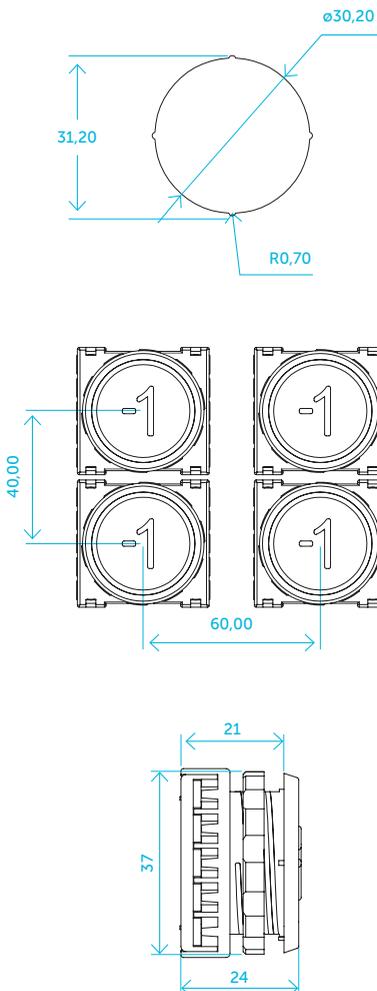

MAIN FEATURES

- Body: polycarbonate pushbutton with raised symbol (EN 81-70 norm).
- Bezels: metallized ABS in gold or chrome.
- Mounting: quick fastening on 0.7mm to 5mm faceplates. 1° STEP: body's push buttons by jam-nut and 2° STEP, automatic mounting of circuit's case.
- Pressel: polycarbonate with stainless steel AISI 304 or gold pvd coated finishes; tactile (raised) and illuminated legend(s).
- Contacts: 1 micro switch o 2 micro switches.
- Wiring: PIN connectors.
- Illumination: Led 12V o 24V DC 20mA.
- Stroke: 1,2 mm.
- Avg. Life: 2000000 activations.
- Degree of protection: IP51.

LEUCHTFELDER / SIGNALS

Präsenzanzeigen / Present signals

Andere verfügbare Leuchtfelder: Überlast / overload, Außer Betrieb / out of service, Alarm empfangen / acknowledged alarm, Alarm / alarm, besetzt / busy, Aufwärts-/Abwärtspeil / up and down arrows.



BELEUCHTUNG / LIGHTINGS

LIGHT
Verfügbare
Beleuchtungen /
Available light signals.



LIGHT
Rot / Red



LIGHT
Blau / Blue



LIGHT
Grün / Green



LIGHT
Weiß / White