

Barriere fotoelettriche Light curtains



B-LIFT 100

Barriere fotoelettriche multiraggio con uscita a relé.
Lift light curtains with relay output.


FUNZIONI PRINCIPALI

- Dimensioni (LxPxA): 10x28x2000mm.
- Area protetta: 20mm a 1849mm.
- Numero di diodi IR: 17.
- Numero di raggi IR (distanza > 400mm): 94 raggi.
- Numero di raggi IR (distanza < 400mm): 33 raggi.
- Portata: 0mm - 4000mm.
- Adatta ad installazioni statiche e dinamiche.
- Immunità alla luce: 100,000 LUX.
- Temperatura di funzionamento: -20°C ~ +65°C.
- Buzzer: dopo 15 sec. di presenza ostacolo, il buzzer si attiva (quando BUZZER SWITCH=ON).
- Lunghezza cavi: 4 mt.
- Modalità antivandalo: 60 sec., 3 diodi non adiacenti.
- Protezione: IP54.

MAIN FEATURES

- Size (WxDxH): 10x28x2000mm.
- Detecting Height: 20mm to 1849mm.
- Number of IR diodes: 17.
- Scan beams (distance > 400mm): 94 beams.
- Scan beams (distance < 400mm): 33 beams.
- Opening: 0mm - 4000mm.
- Ideal for both static and dynamic mounting.
- Light Immunity: 100,000 LUX.
- Operating Temperature: -20°C ~ +65°C.
- Buzzer: after continuous detection for 15s buzzer on (when BUZZER SWITCH=ON).
- Cable length: 4 mt.
- Vandalism detection: 60 sec., 3 non-adjacent diodes.
- IP:54.

FOCUS
Tempi di risposta veloci / Fast Response Time
Facile allineamento / Easy alignment
Cavi flessibili / Flexible cables

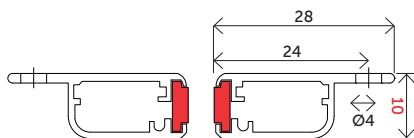

Profilo meccanico / Mechanical profile

MODELLO / MODEL	B-LIFT-2B	B-LIFT-18B	B-LIFT-11B
ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	220 VAC	12/24 VDC	110/220 VAC